


## Att installera Chromium för EXOscada

Branschen ex. Microsoft har beslutat att Flash skall sluta stödjas och detta påverkar tyvärr Exoscada. Vi har nu tagit fram en version (Chromium Scada ) så länge som ni endast skall använda till Exoscada.


Högerklicka på nedan länk, välj kopiera och klistra sedan in i Chrome ladda hem Chromium Scada.

[https://systeminstallation.blob.core.windows.net/chromium/EXOscada\\_Chromium\\_install-x64sysinstV2.exe](https://systeminstallation.blob.core.windows.net/chromium/EXOscada_Chromium_install-x64sysinstV2.exe)


1. Nerladdningen sker i vänster hörn på din dator. Det kan ta upp till någon minut, se bild. När nerladdningen är klar klickar du upp fältet. INNAN du klickar upp fältet läst steg 2.

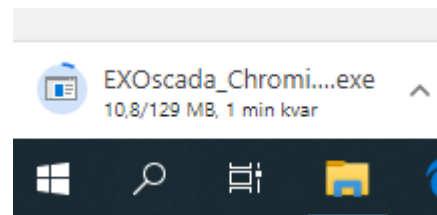


2. Du får upp en fråga om du tillåter detta program. Där svarar du ja
3. Klicka på next

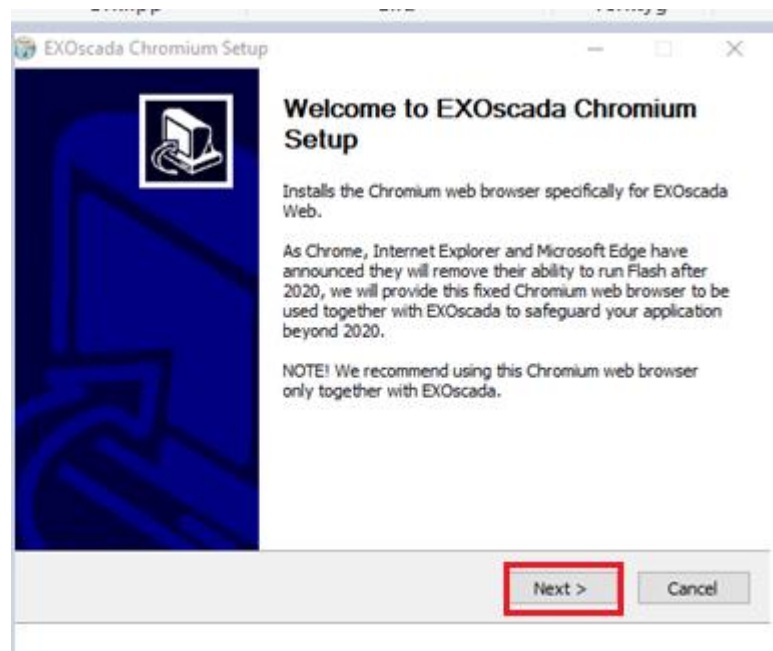


4. Klicka på install

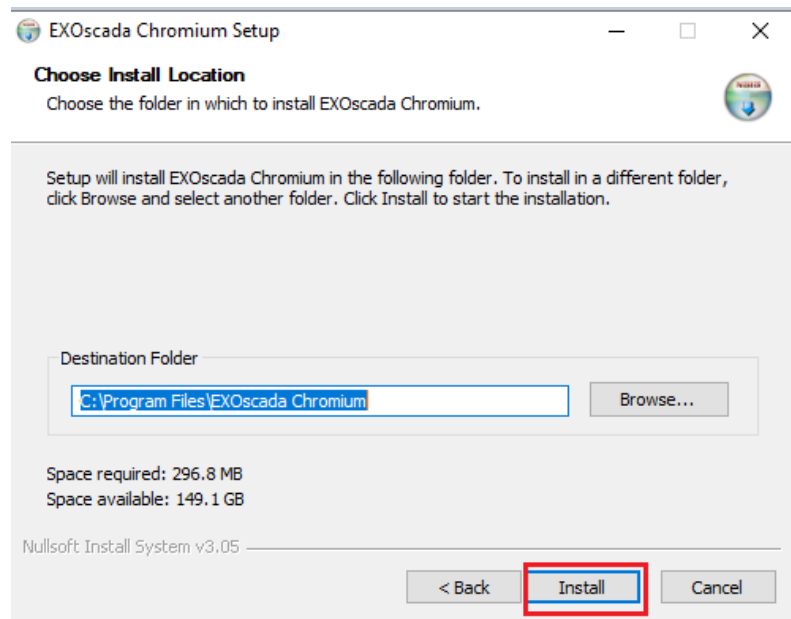

5. Klicka på finish

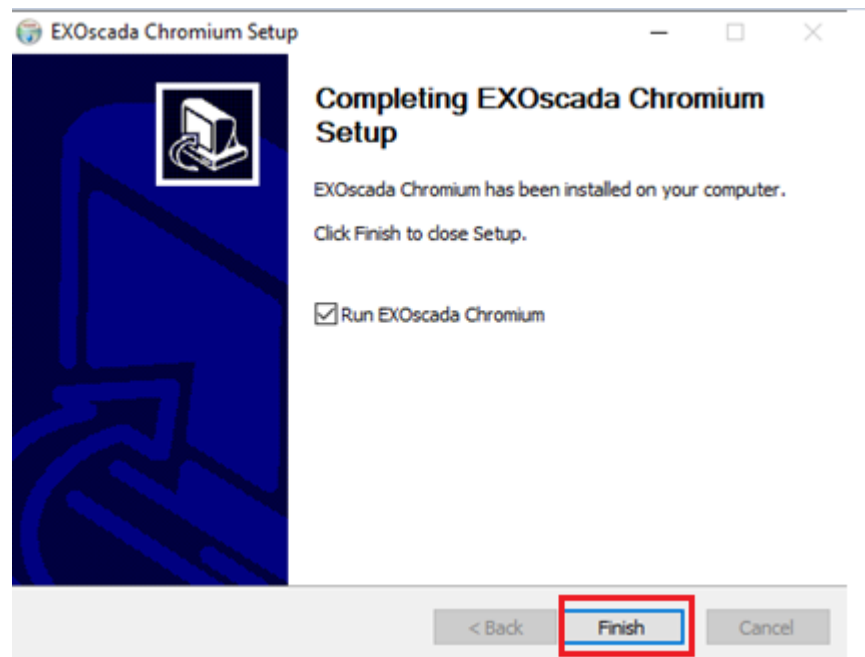

6. Nu har du ikonen på skrivbordet, öppna programmet genom att dubbelklicka på ikonen




- OBS! Lägg inte ikonen på aktivitetsfältet. Där försvinner stödet för flash. Gör heller inte någon genväg. Om Chromium är installerat av administratör, typ er IT-avdelning, måste ikonen kopieras (ej göra genväg) över från dennes skrivbord till användarens skrivbord. Du öppnar Chromium genom att klicka på ikonen på skrivbordet!
- Kryssa bort rutan om att använda Chromium som din standardwebbläsare




OBS! Chromium är endast avsett för användning av EXOscada.

När Chromium väl är installerat gör du följande steg:

- Klicka på de tre prickarna till höger i bild

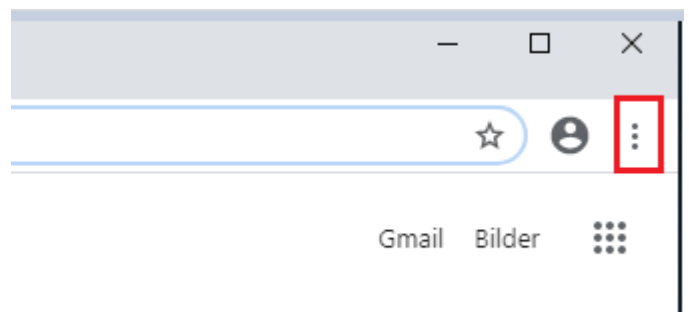


- Klicka på "Fler verktyg" och "Tillägg"

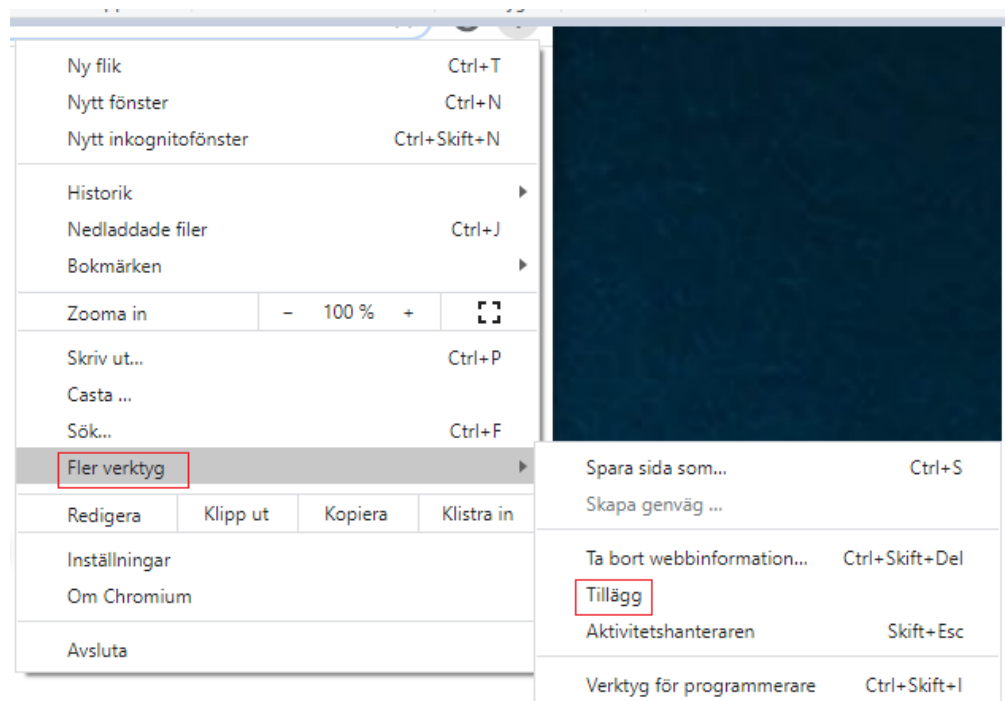


11. Klicka på "programmerarläge" (den vita pricken skall skjutas åt höger) klicka sedan på "läser in okomprimerat tillägg"




12. När du klickat på "läser in okomprimerat tillägg" får du upp nedan ruta. Klicka på lokala C-disken och vidare till Program/EXOscada Chromium/FlashSiteEnabler. Klicka sedan på välj mapp

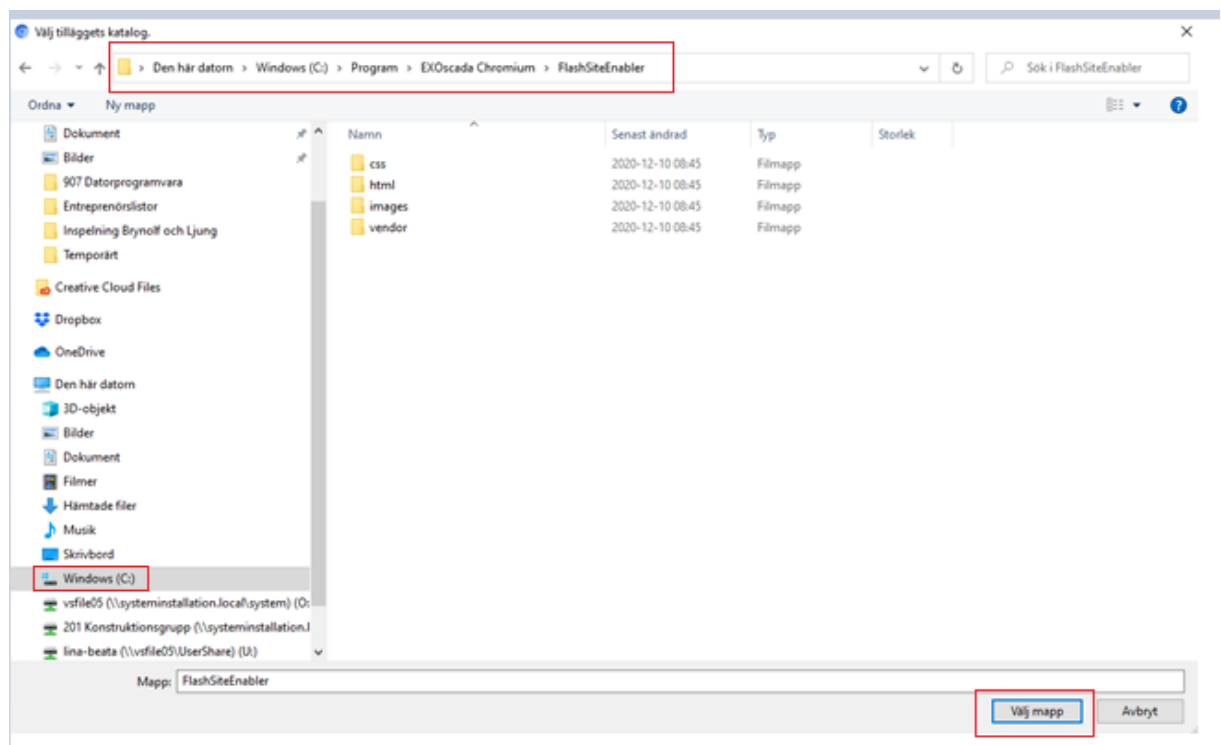


13. När du får upp denna rutan klickar du på pusselbiten

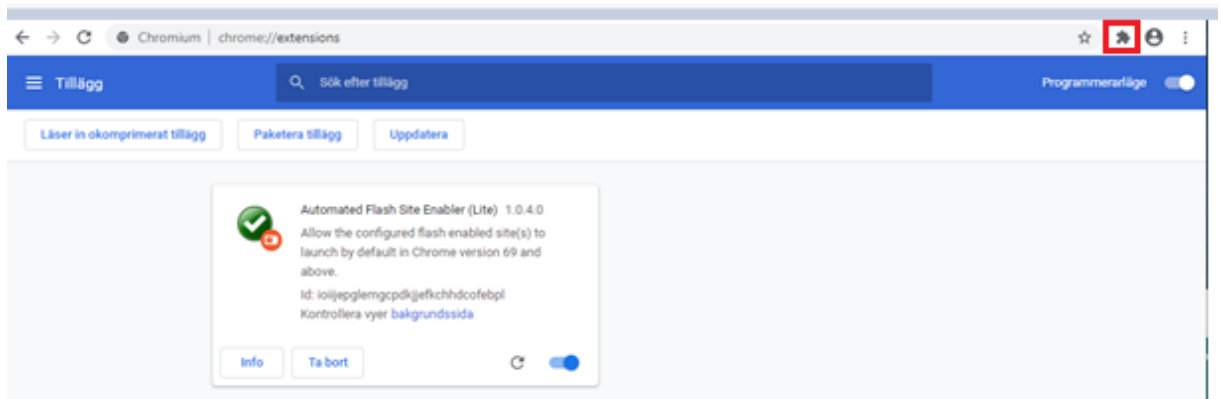


14. Klicka på häftstiftet och kryssa sedan ner rutan

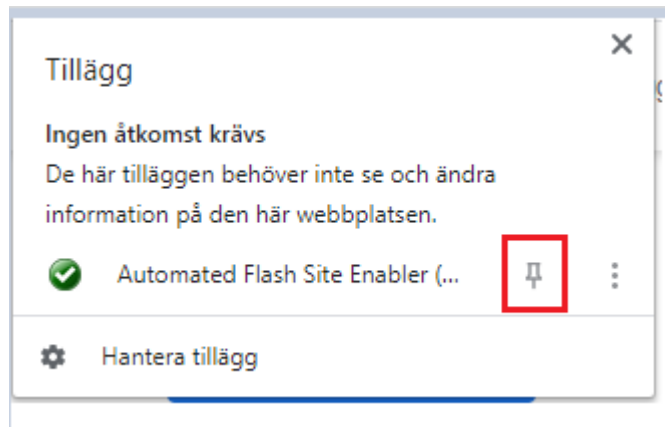


15. Klicka på den gröna bocken till höger om webbläsarfönstret

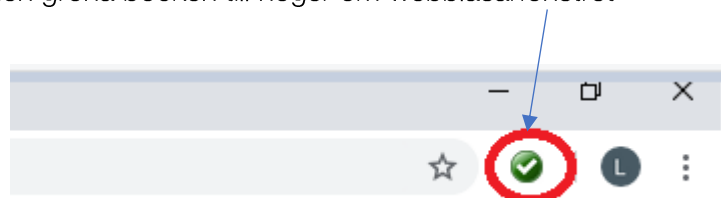

16. Välj Options (set URLs)

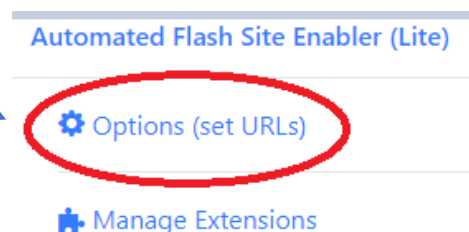

17. Ta bort sökvägen URL2

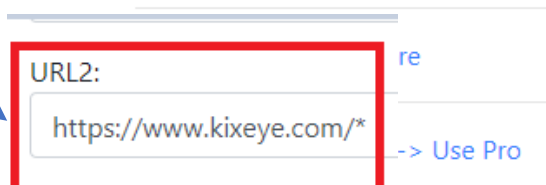


18. Vid URL1 skriver du in [https://\\*.systeminstallation.se/](https://*.systeminstallation.se/)

Detta gäller om du loggar in på någon av Systeminstallations driftservrar, dvs SI InSide.  
Har du däremot en egen server så skall \*.systeminstallation.se bytas ut mot egen länk.

Ex: <https://192.168.1.10/>

19. Välj sedan save

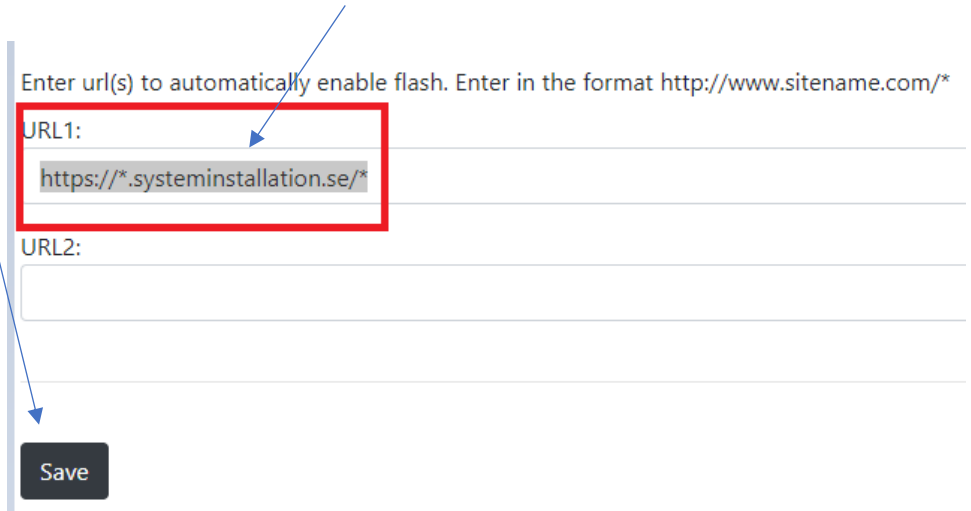

Enter url(s) to automatically enable flash. Enter in the format `http://www.sitename.com/`\*

URL1:

URL2:

Save

20. Klart! Nu kan du använda EXOscada precis som tidigare, med de inloggningsuppgifter du har sedan innan.